

リサイクル硬質塩ビ用 マスターバッチ

硬質塩ビの成形で出る端材を有効活用

粉碎品 + マスターバッチ 混合品





リサイクル硬質 PVC 用マスターバッチ



粉碎品



成形品

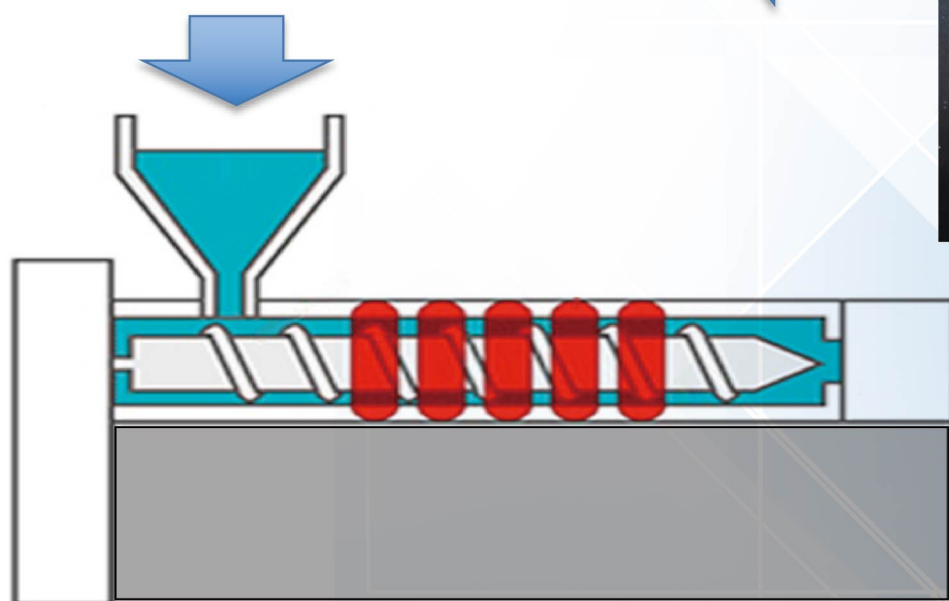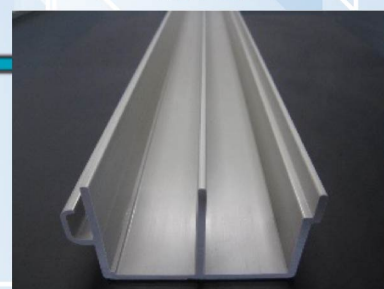

	RMB-01	RMB-02	RMB-03
特長	流動性向上	成形性安定	衝撃強度向上
推奨添加量 (%)	10-50	10-50	25-50
推奨用途	汎用建材	異型押出	中衝撃建材

性能表【硬質塩ビリサイクル用マスターバッチ】

項目	単位	RMB-01	RMB-02	RMB-03	試験方法
特長	-	流動性向上	成形安定性	衝撃強度向上	-
推奨添加量	%	10～50	10～50	25～50	-
推奨用途	-	汎用建材	異型押出	中衝撃建材	-
比重	-	1.47	1.47	1.39	JIS K 7112-1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	8	9	16	JIS K 7111
ビカット軟化温度	℃	82	82	81	JIS K 7206

※上記物性はマスターバッチの物性であり、マスターバッチを添加した成形品の物性を保証するものではありません



問い合わせ先
リケンテクノス株式会社 営業本部 トランスポーターションビジネスユニット トランスポーターショングループ
東京TEL：03-5297-1624 / 名古屋TEL：052-203-5165

性能表【RMB-01添加による物性変化】

項目	単位	粉碎品100%	RMB-01 25%添加	RMB-01 50%添加	試験方法
RMB-01添加量	%	0	25	50	-
比重	-	1.49	1.48	1.46	JIS K 7112-1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	8	9	10	JIS K 7111
ビカット軟化温度	°C	82	80	79	JIS K 7206
曲げ強さ	MPa	61	60	58	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2,700	2,700	2,600	JIS K 7171

※上記物性は一例であり、マスターバッチを添加した全ての成形品の物性を保証するものではありません



問い合わせ先
リケンテクノス株式会社 営業本部 トランスポーターションビジネスユニット トランスポーターショングループ
東京TEL：03-5297-1624 / 名古屋TEL：052-203-5165

性能表【RMB-02添加による物性変化】

項目	単位	粉碎品100%	RMB-02 10%添加	RMB-02 25%添加	試験方法
RMB-02添加量	%	0	10	25	-
比重	-	1.49	1.48	1.48	JIS K 7112-1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	8	10	11	JIS K 7111
ビカット軟化温度	°C	82	81	80	JIS K 7206
曲げ強さ	MPa	61	60	60	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2700	2700	2700	JIS K 7171

※上記物性は一例であり、マスターバッチを添加した全ての成形品の物性を保証するものではありません



問い合わせ先
リケンテクノス株式会社 営業本部 トランスポーターションビジネスユニット トランスポーターショングループ
東京TEL：03-5297-1624 / 名古屋TEL：052-203-5165

性能表【RMB-03添加による物性変化】

項目	単位	粉碎品100%	RMB-03 25%添加	RMB-03 50%添加	試験方法
RMB-03添加量	%	0	25	50	-
比重	-	1.49	1.47	1.43	JIS K 7112-1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	8	9	12	JIS K 7111
ビカット軟化温度	℃	82	82	79	JIS K 7206
曲げ強さ	MPa	61	60	58	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2700	2700	2600	JIS K 7171

※上記物性は一例であり、マスターバッチを添加した全ての成形品の物性を保証するものではありません



問い合わせ先
リケンテクノス株式会社 営業本部 トランスポーターションビジネスユニット トランスポーターショングループ
東京TEL：03-5297-1624 / 名古屋TEL：052-203-5165