


EPDM代替オレフィン系TPV ACTYMER® G

環境素材
熱可塑性
TPEへ転換

多様な加工方法に対応 加硫工程不要な成形サイクル短縮により環境負荷を軽減

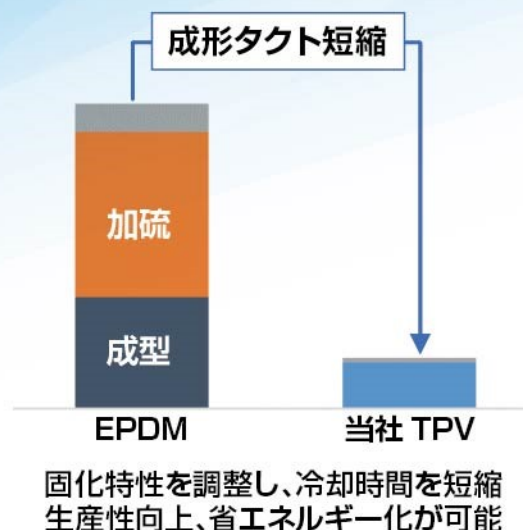


熔融特性の調整により各種成形へ対応




NBR代替 高耐油性TPV ACTYMER® K

NBR同等の優れた耐油性を有するTPV

＜一般TPVとの耐油性比較＞

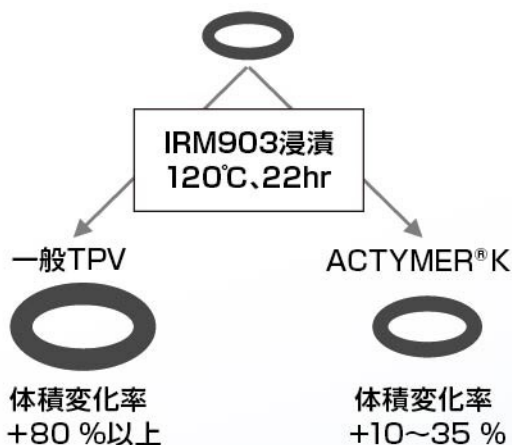

＜NBRゴムと各種オイル耐久性比較＞

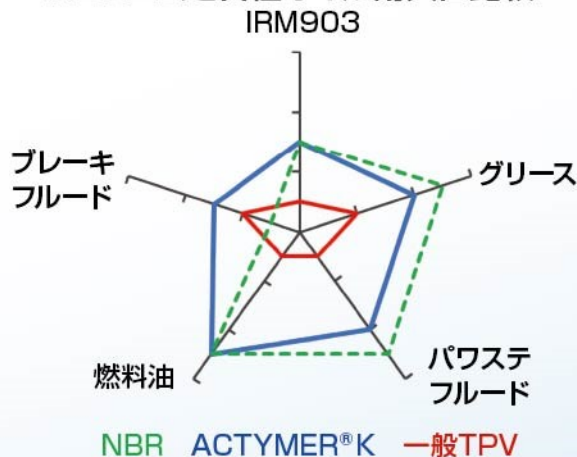

各種オイル耐久性のバランスに優れ、様々な部材への適用が可能です。

リケンテクノス株式会社

営業本部 トランスポータービジネスユニット
トランスポーターグループ

東京 TEL : 03-5297-1624
名古屋 TEL : 052-203-5165