


EPDM代替オレフィン系TPV ACTYMER® G



多様な加工方法に対応、加硫工程不要な成形サイクル短縮により環境負荷を軽減

- 固化特性を調整し、冷却時間を短縮
- 生産性向上、省エネルギー化が可能

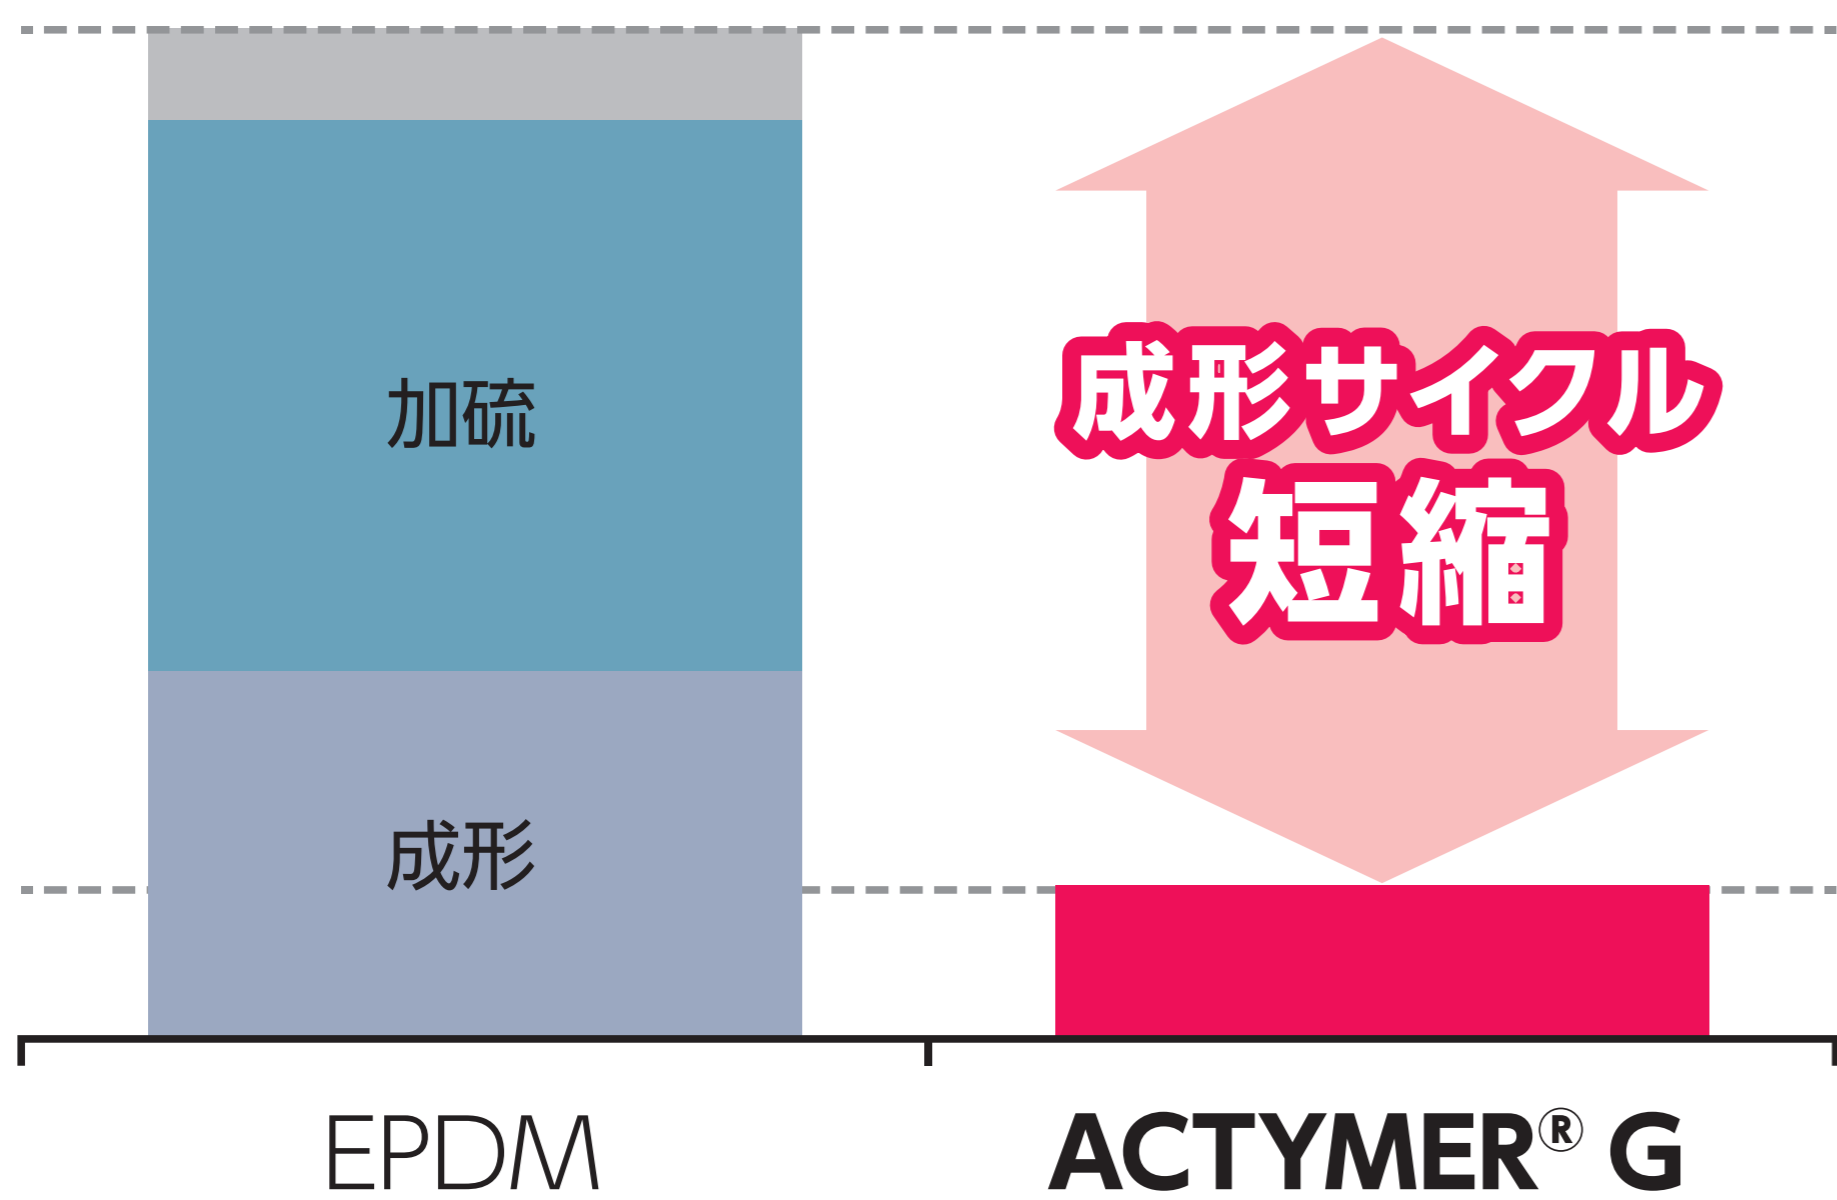

- 熔融特性の調整により、各種成形へ対応




NBR/CRゴム代替 高耐油性 ACTYMER® K

NBR同等の優れた耐油性を有するTPV

- 各種オイルへの耐久性バランスに優れ、様々な部材への適用が可能

一般TPVとの耐油性比較

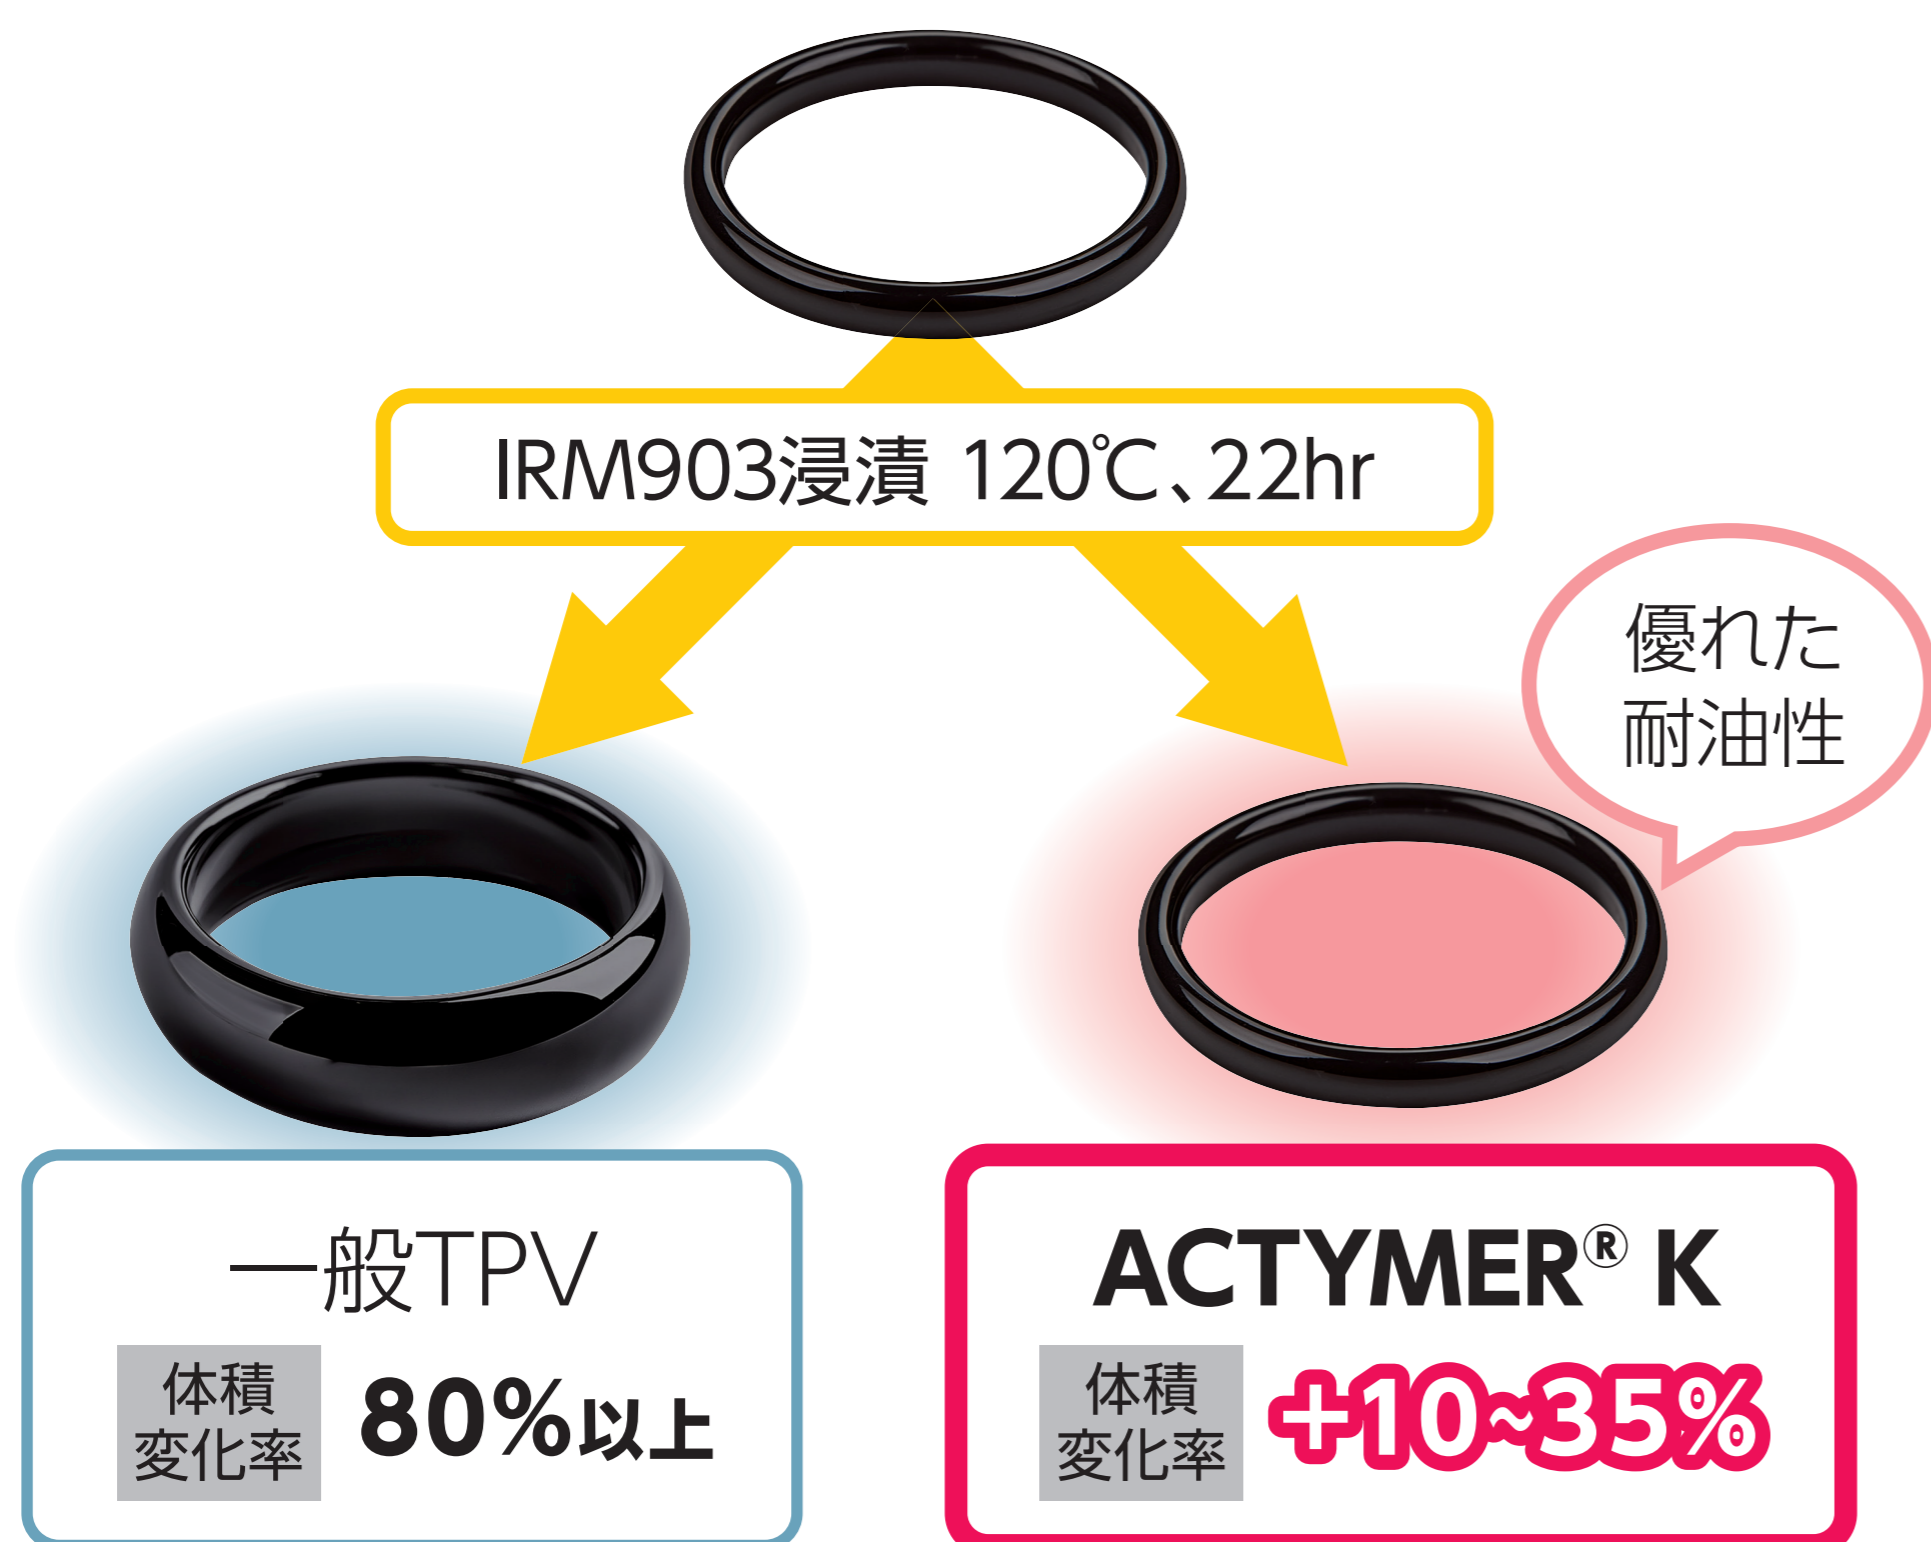

NBR/CRゴムと各種オイル及びオゾンへの耐久性比較

