

リケンテープ®

ご挨拶

株式会社協栄樹脂製作所は本社・白河工場・茨城工場の三拠点で活動しております。リケンテクノス株式会社グループの一員で、弊社はプラスチック押出し成型を通じて役立つことをモットーに、創業55年以上にわたり異形押出しの成形技術を磨き続けている企業です。

リケンテープ®とは

リケンテープ®は塩化ビニルを主原料としてTダイ法により製膜したシートを所定の幅に裁断した自己粘着性のあるテープです。特に透明性、表面平滑性、表面光沢に優れており、飛沫感染防止用のパーテーション、防寒、防風用としてもお使い頂けます。リケンテープ®は塩化ビニル製ですのでアルコール等で簡単にお手入れ可能です。

使用例①



使用例②



リケンテープ®は優れた特性に加えて、厚み(20μm~150μm)・幅・巻長さバリエーションも豊富ですので、多様化、高度化しているニーズにお応えする事ができるので、包装素材として、新しい分野がひろがっています。

| リケンテープ®物性値 | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | # 20 | # 30 | # 40 | # 50 | 規格 |
| 引張強度 単位：N/cm ² | タテ | 110 | 210 | 200 | 220 | JISK6732 速度：200mm/min |
| | ヨコ | 110 | 130 | 150 | 180 | |
| 引張伸び 単位：% | タテ | 280 | 220 | 250 | 390 | |
| | ヨコ | 330 | 320 | 300 | 550 | |
| 100%モジュラス 単位：N/cm ² | タテ | 70 | 130 | 130 | 130 | |
| | ヨコ | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| 引裂強さ 単位：N/mm | タテ | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | JISK6732 直角型 速度：200mm/min |
| | ヨコ | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | |
| 透湿度 g/m ² ・24h | | 140 | 92 | 67 | 56 | JISZ0208 |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※引張強度・引張伸び・100%モジュラス・引裂強さ：リケンテクノス㈱にて試験を実施。

※透湿度：㈱DJKにて試験を実施。

※本試験における「タテ」「ヨコ」については以下のように定義しております。

タテ：テープの引取方向と垂直方向

ヨコ：テープの引取方向と水平方向


| リケンテープ® | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 長さ(m) |
| 20 30 40 50 | 25 | 100 | 100 |
| | 50 | 100 | 100 |
| | 75 | 100 | 100 |
| | 100 | 100 | 100 |
| | 150 | 100 | 100 |
| | 200 | 100 | 100 |
| | 300 | 100 | 100 |
| | 960 | 100 | 100 |

| リケンテープ® | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 長さ(m) |
| 100 | 100 | 50 | 50 |
| 150 | 960 | 50 | 50 |

| リケンテープ® | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 色調 | 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
| 遮光緑 | 20 | 300 | 500 |
| | 20 | 400 | 500 |

| リケンテープ® | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 色調 | 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
| 遮光黒 | 30 | 150 | 100 |
| | 30 | 200 | 100 |

- ・スリット幅は1mm単位から可能
- ・1箱単位の販売となります

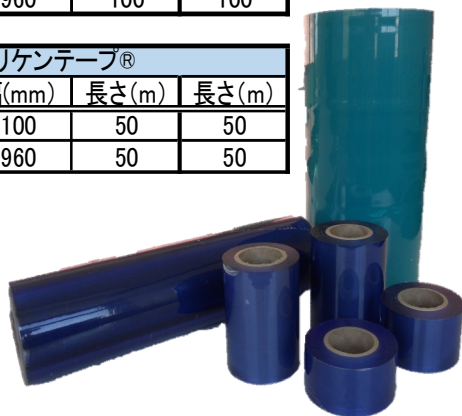

株式会社協栄樹脂製作所

〒961-0104

福島県西白河郡中島村吉岡字迎畑88

TEL 0248-21-8567

FAX 0248-21-8568

<https://www.rikentechnos.co.jp/kyoei-pls/>