


長期耐熱オレフィン

ナイロン以上の長期耐熱特性を有するオレフィン材料




＜PA6との特性比較＞

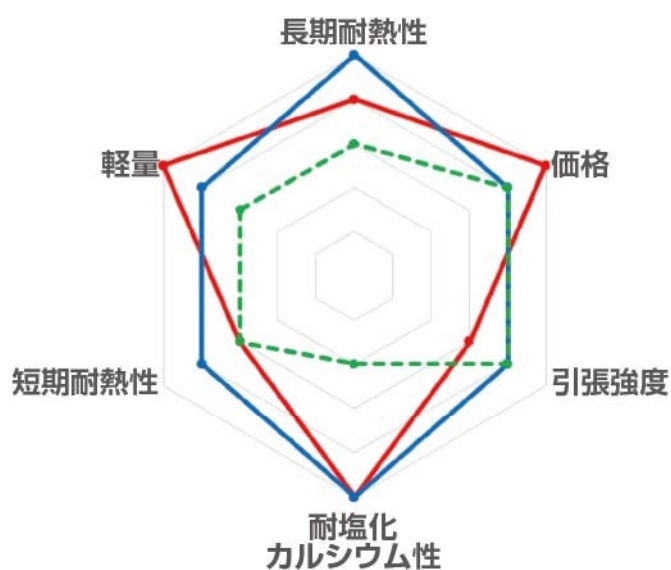

- 長期耐熱オレフィン
- 長期耐熱オレフィンGF強化
- -●- - PA6

＜PA6と比較したアレニウスプロット＞

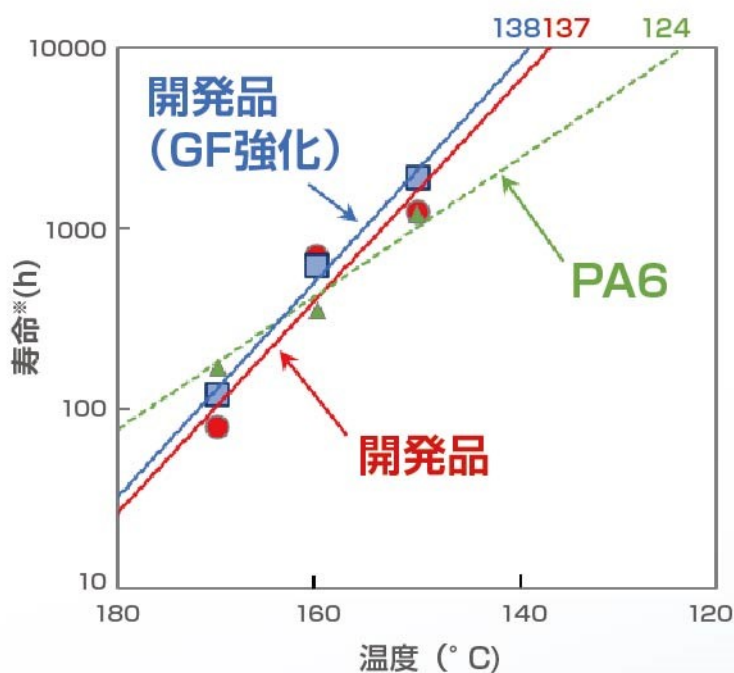

長期耐熱特性を発揮
(アレニウス1万時間で、耐熱温度135℃以上を実現)

※寿命:引張強さ残率が50%を下回る時間

リケンテクノス株式会社

営業本部 トランスポーターションビジネスユニット
トランスポーターショングループ

東京 TEL : 03-5297-1624
名古屋 TEL : 052-203-5165